



**SPEDIZIONE
GRATIS**

CASSEFORTI E ARMADI PER A R M I



CATALOGO



**PRISMA
DISTRIBUZIONE**

Custodi delle tue passioni



DISPOSIZIONI



DELTA 4



DELTA 6




DELTA 8

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo e porta in acciaio, **spessore 2 mm.**
- Porta con sistema anti-leva.
- Bloccaggio con **4 cilindri in acciaio diametro 18 mm** di grande profondità.
- Serratura ad alta sicurezza (2 chiavi in dotazione).
- Fori previsti per il fissaggio al pavimento e alla parete.
- In dotazione 2 viti e tasselli per ancoraggio a terra o a parete di cemento armato.
- Vernice epossidica ad alta resistenza, riscaldata a 220°.
- Colore nero.
- Rastrelliera con protezione alla base di appoggio in schiuma.
- Tesoretto interno con chiave.
- 5 ripiani estraibili forniti per DELTA 15.





DELTA 15

MOD.	DESCRIZIONE	PESO Kg	DIMENSIONI		DIMENSIONI CASSETTA SICUREZZA mm
			ESTERNE mm	INTERNE mm	
DELTA 4	4 armi con ottica cassetta sicurezza con chiave	36	1480 X 250 X 280	1310 x 246 x 220	150 x 240 x 170
DELTA 6	6 armi con ottica cassetta sicurezza con chiave	45	1480 X 350 X 280	1310 x 346 x 220	150 x 330 x 170
DELTA 8	8 armi con ottica cassetta sicurezza con chiave	52	1480 X 450 X 280	1310 x 446 x 220	150 x 440 x 170
DELTA 15	12 armi con ottica + 3 nella porta o 8 armi + 3 e 5 ripiani cassetta sicurezza con chiave <u>4 FUCILI ALTI 147 cm</u>	80	1480 X 700 X 330	1310 x 696 x 250	150 x 240 x 160



DISPOSIZIONI



S5



SD5



SD7




SD10


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo e porta in acciaio di prima qualità DD12 **spessore 2 mm.**
- Porta a doppia parete spessore 55 mm con sistema anti-leva.
- Bloccaggio con **5 cilindri in acciaio diametro 22 mm** di grande profondità.
- Serratura ad alta sicurezza a 6 lame con chiave a doppia mappa (2 chiavi fornite).
- Fori previsti per il fissaggio al pavimento e alla parete.
- In dotazione 2 viti e tasselli per ancoraggio a terra o a parete di cemento armato.
- Vernice epossidica ad alta resistenza, riscaldata a 220°. Colore nero.
- Rastrelliera in legno (tranne nella S5: con appoggio in schiuma)
- Rivestimenti interni beige (tranne nella S5: nessun rivestimento).
- Tesoretto interno con chiave (eccetto la S5: solo ripiano).
- 2 ripiani estraibili e modulari forniti per SD14.





SD14



SD16

MOD.	DESCRIZIONE	PESO Kg	DIMENSIONI		DIMENSIONI CASSETTA SICUREZZA mm
			ESTERNE mm	INTERNE mm	
S5	4 armi senza ottica + 1 nella porta mensola nella parte superiore	38	1400 x 250 x 250	1280 x 230 x 170	-
SD5	4 armi con ottica + 1 nella porta cassetta sicurezza con chiave	42	1480 x 250 x 330	1310 x 240 x 250	140 x 240 X 200
SD7	6 armi con ottica + 1 nella porta cassetta sicurezza con chiave	53	1480 x 350 x 330	1310 x 335 x 250	140 x 340 X 200
SD10	8 armi con ottica + 2 nella porta cassetta sicurezza con chiave	60	1480 x 450 x 330	1310 x 435 x 250	140 x 440 X 200
SD14	11 armi con ottica + 3 nella porta o 10 armi e 2 ripiani cassetta sicurezza con chiave	90	1480 x 700 x 330	1310 x 685 x 250	150 x 690 X 200
SD16	16 armi di cui 8 con ottica cassetta sicurezza con chiave	66	1480 x 450 x 400	1310 x 435 x 320	140 x 440 X 270



DISPOSIZIONI



CLTT18



CLTT23-E

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **Conforme alla normativa europea** di resistenza all'effrazione EN14450 classe SI.
- Corpo e porta in acciaio di prima qualità DD12 **spessore 3 mm**.
- Porta a doppia parete spessore 75 mm con sistema anti-leva.
- Bloccaggio con **7 cilindri in acciaio diametro 25 mm** di grande profondità.
- Serratura omologata EN1300 classe A (2 chiavi in dotazione - **ATTENZIONE CHIAVI NON RIPRODUCIBILI**).
- Piastra al manganese per protezione serratura.
- Maniglia d'apertura a 3 rami.
- Fori previsti per il fissaggio al pavimento e alla parete.
- In dotazione 2 viti e tasselli per ancoraggio a terra o a parete di cemento armato.
- Vernice epossidica ad alta resistenza, riscaldata a 220°. Colore nero.
- Rastrelliera in legno.
- Rivestimenti interni beige.
- Tesoretto interno con chiave.
- 2 ripiani estraibili e modulari in dotazione.

CLTT23-E: Solo con serratura elettronica a codice (senza chiave)



MOD.	DESCRIZIONE	PESO Kg	DIMENSIONI		DIMENSIONI CASSETTA SICUREZZA mm
			ESTERNE mm	INTERNE mm	
CLTT18	10 armi con ottica e 8 senza oppure 2 ripiani e 10 armi con ottica cassetta sicurezza con chiave FILA ANTERIORE FUCILI ALTI 147 cm	146	1480 x 600 x 450	1260 x 580 x 350 1470 x 580 x 350	200 x 590 x 230
CLTT23-E	12 armi con ottica e 11 senza oppure 2 ripiani e 12 armi con ottica cassetta sicurezza con chiave FILA ANTERIORE FUCILI ALTI 147 cm	165	1480 x 750 x 450	1260 x 730 x 350 1470 x 580 x 350	200 x 740 x 230



DISPOSIZIONI



PT23


CARATTERISTICHE TECNICHE

- **Conforme alla normativa europea** di resistenza all'effrazione EN14450 classe SI.
- Corpo e porta in acciaio di prima qualità DD12 **spessore 3 mm.**
- Porta a doppia parete spessore 75 mm con sistema anti-leva.
- Bloccaggio con **7 cilindri in acciaio diametro 25 mm** di grande profondità.
- Serratura omologata EN1300 classe A (2 chiavi in dotazione - **ATTENZIONE CHIAVI NON RIPRODUCIBILI**).
- Piastra al manganese per protezione serratura.
- Maniglia d'apertura a 3 rami.
- Fori previsti per il fissaggio al pavimento e alla parete.
- In dotazione 2 viti e tasselli per ancoraggio a terra o a parete di cemento armato.
- Vernice epossidica ad alta resistenza, riscaldata a 220°. Colore nero.
- Rastrelliera in legno.
- Rivestimenti interni beige.
- Tesoretto interno con chiave.
- 2 ripiani estraibili e modulari in dotazione.



MOD.	DESCRIZIONE	PESO Kg	DIMENSIONI		DIMENSIONI CASSETTA SICUREZZA mm
			ESTERNE mm	INTERNE mm	
PT23	19 armi con ottica + 4 senza oppure 2 ripiani e 11 armi con ottica + 4 senza cassetta sicurezza con chiave FILA ANTERIORE FUCILI ALTI 147 cm	165	1480 x 600 x 450	1260 x 580 x 350 1470 x 580 x 350	200 x 400 x 260

INFACclassic

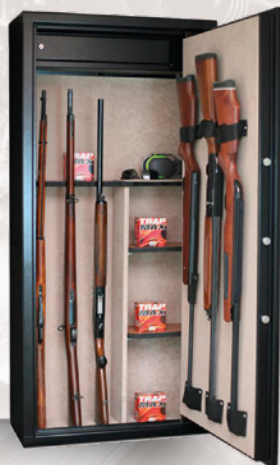

DISPOSIZIONI



CLT10



CLT14

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **Conforme alla normativa europea** di resistenza all'effrazione EN14450 classe S1.
- Corpo e porta in acciaio di prima qualità DD12 **spessore 3 mm**.
- Porta a doppia parete spessore 70 mm con sistema anti-leva.
- Bloccaggio con **5 cilindri in acciaio diametro 25 mm** di grande profondità.
- Serratura omologata EN1300 classe A (2 chiavi in dotazione - **ATTENZIONE CHIAVI NON RIPRODUCIBILI**).
- Piastra al manganese per protezione serratura.
- Maniglia rotonda extra piatta.
- Fori previsti per il fissaggio al pavimento e alla parete.
- In dotazione 2 viti e tasselli e tasselli per ancoraggio a terra o a parete di cemento armato.
- Vernice epossidica ad alta resistenza, riscaldata a 220°. Colore nero.
- Rastrelliera in legno.
- Rivestimenti interni beige.
- Tesoretto interno con chiave.
- 2 ripiani estraibili forniti per CLT14.


OPTIONAL: Serratura elettronica a codice (senza chiave) solo CLT14



MOD.	DESCRIZIONE	PESO Kg	DIMENSIONI ESTERNE mm		DIMENSIONI INTERNE mm	DIMENSIONI CASSETTA SICUREZZA mm
CLT10	8 armi con ottica + 2 nella porta cassetta sicurezza con chiave	92	1480 x 450 x 330	1310 x 430 x 230		160 x 440 x 180
CLT14	11 armi con ottica + 3 nella porta o 10 armi e 2 ripiani cassetta sicurezza con chiave	130	1480 x 700 x 330	1310 x 680 x 230		160 x 690 x 180



AR 3



AR 5

DISPOSIZIONI

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo e porta in acciaio, **spessore 2 mm.**
- Porta a doppia parete con sistema anti-leva.
- Bloccaggio con **2 cilindri in acciaio diametro 18 mm** di grande profondità.
- Serratura ad alta sicurezza (2 chiavi in dotazione).
- Fori previsti per il fissaggio al pavimento e alla parete.
- In dotazione 2 viti e tasselli per ancoraggio a terra o a parete di cemento armato.
- Vernice epossidica ad alta resistenza, riscaldata a 220°.
- Colore nero.
- Rastrelliera e base di appoggio in schiuma.
- Tesoretto interno con chiave (solo su AR5).



MOD.	DESCRIZIONE	PESO Kg	DIMENSIONI		DIMENSIONI CASSETTA SICUREZZA mm
			ESTERNE mm	INTERNE mm	
AR3	3 armi senza ottica	20	1285 x 200 x 200	1280 x 195 x 170	-
AR5	5 armi senza ottica cassetta sicurezza con chiave	31	1480 x 310 x 200	1310 x 305 x 170	150 x 300 x 140



C20S

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo e porta in acciaio di prima qualità, **spessore 3 mm**.
- Porta a doppia parete di spessore 70 mm con sistema anti-leva.
- Bloccaggio con **6 cilindri in acciaio diametro 25 mm** di grande profondità.
- Serratura ad alta sicurezza a 7 lame (2 chiavi in dotazione).
- Maniglia rotonda extra piatta.
- Fori previsti per il fissaggio al pavimento e alla parete.
- In dotazione 2 viti e tasselli per ancoraggio a terra o a parete di cemento armato.
- Vernice epossidica ad alta resistenza, riscaldata a 220°.
- Colore nero.
- In dotazione 5 ripiani rinforzati, rimovibili e regolabili (ripiani aggiuntivi opzionali).

OPTIONAL: Serratura elettronica a codice (senza chiave)



MOD.	DESCRIZIONE	PESO Kg	DIMENSIONI	
			ESTERNE mm	INTERNE mm
C20S	5 ripiani rinforzati, rimovibili e regolabili	129	1480 x 600 x 400	1460 x 590 x 310

DELTA

PRISMA
DISTRIBUZIONE



DELTA 1



DELTA 2

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo e porta in acciaio di prima qualità, **spessore 2 mm.**
- Porta a doppia parete con sistema anti-leva.
- Bloccaggio con **2 cilindri in acciaio diametro 22 mm** di grande profondità.
- Serratura ad alta sicurezza a 6 lame (2 chiavi in dotazione).
- Fori previsti per il fissaggio al pavimento e alla parete.
- In dotazione 2 viti e tasselli per ancoraggio a terra o a parete di cemento armato.
- Vernice epossidica ad alta resistenza, riscaldata a 220°. Colore nero.
- 2 ripiani per la DELTA 2.



MOD.	DESCRIZIONE	PESO Kg	DIMENSIONI	
			ESTERNE	INTERNE mm
DELTA 1	Pistole e/o munizioni	11	260 x 350 x 250	250 x 340 x 170
DELTA 2	Pistole e/o munizioni 2 ripiani	20	500 x 350 x 330	490 x 340 x 250



Sede operativa:
Via Trento 197
25020 Capriano del Colle (BS)

Sede legale:
Via Corsica, 10
25125 Brescia



**RIMANERE SEMPRE
AGGIORNATO SU PREZZI
E SPECIFICHE**

TIMBRO RIVENDITORE

*Distributore unico per l'Italia del marchio
Infac Safe con 40 anni di esperienza.
Produzione completamente realizzata in Europa.*



CONTATTACI



030 9171360



353 4622094



prismadistribuzione.it



info@prismadistribuzione.it



[prismadistribuzione](https://www.facebook.com/prismadistribuzione)